


Prinzipschaltbild

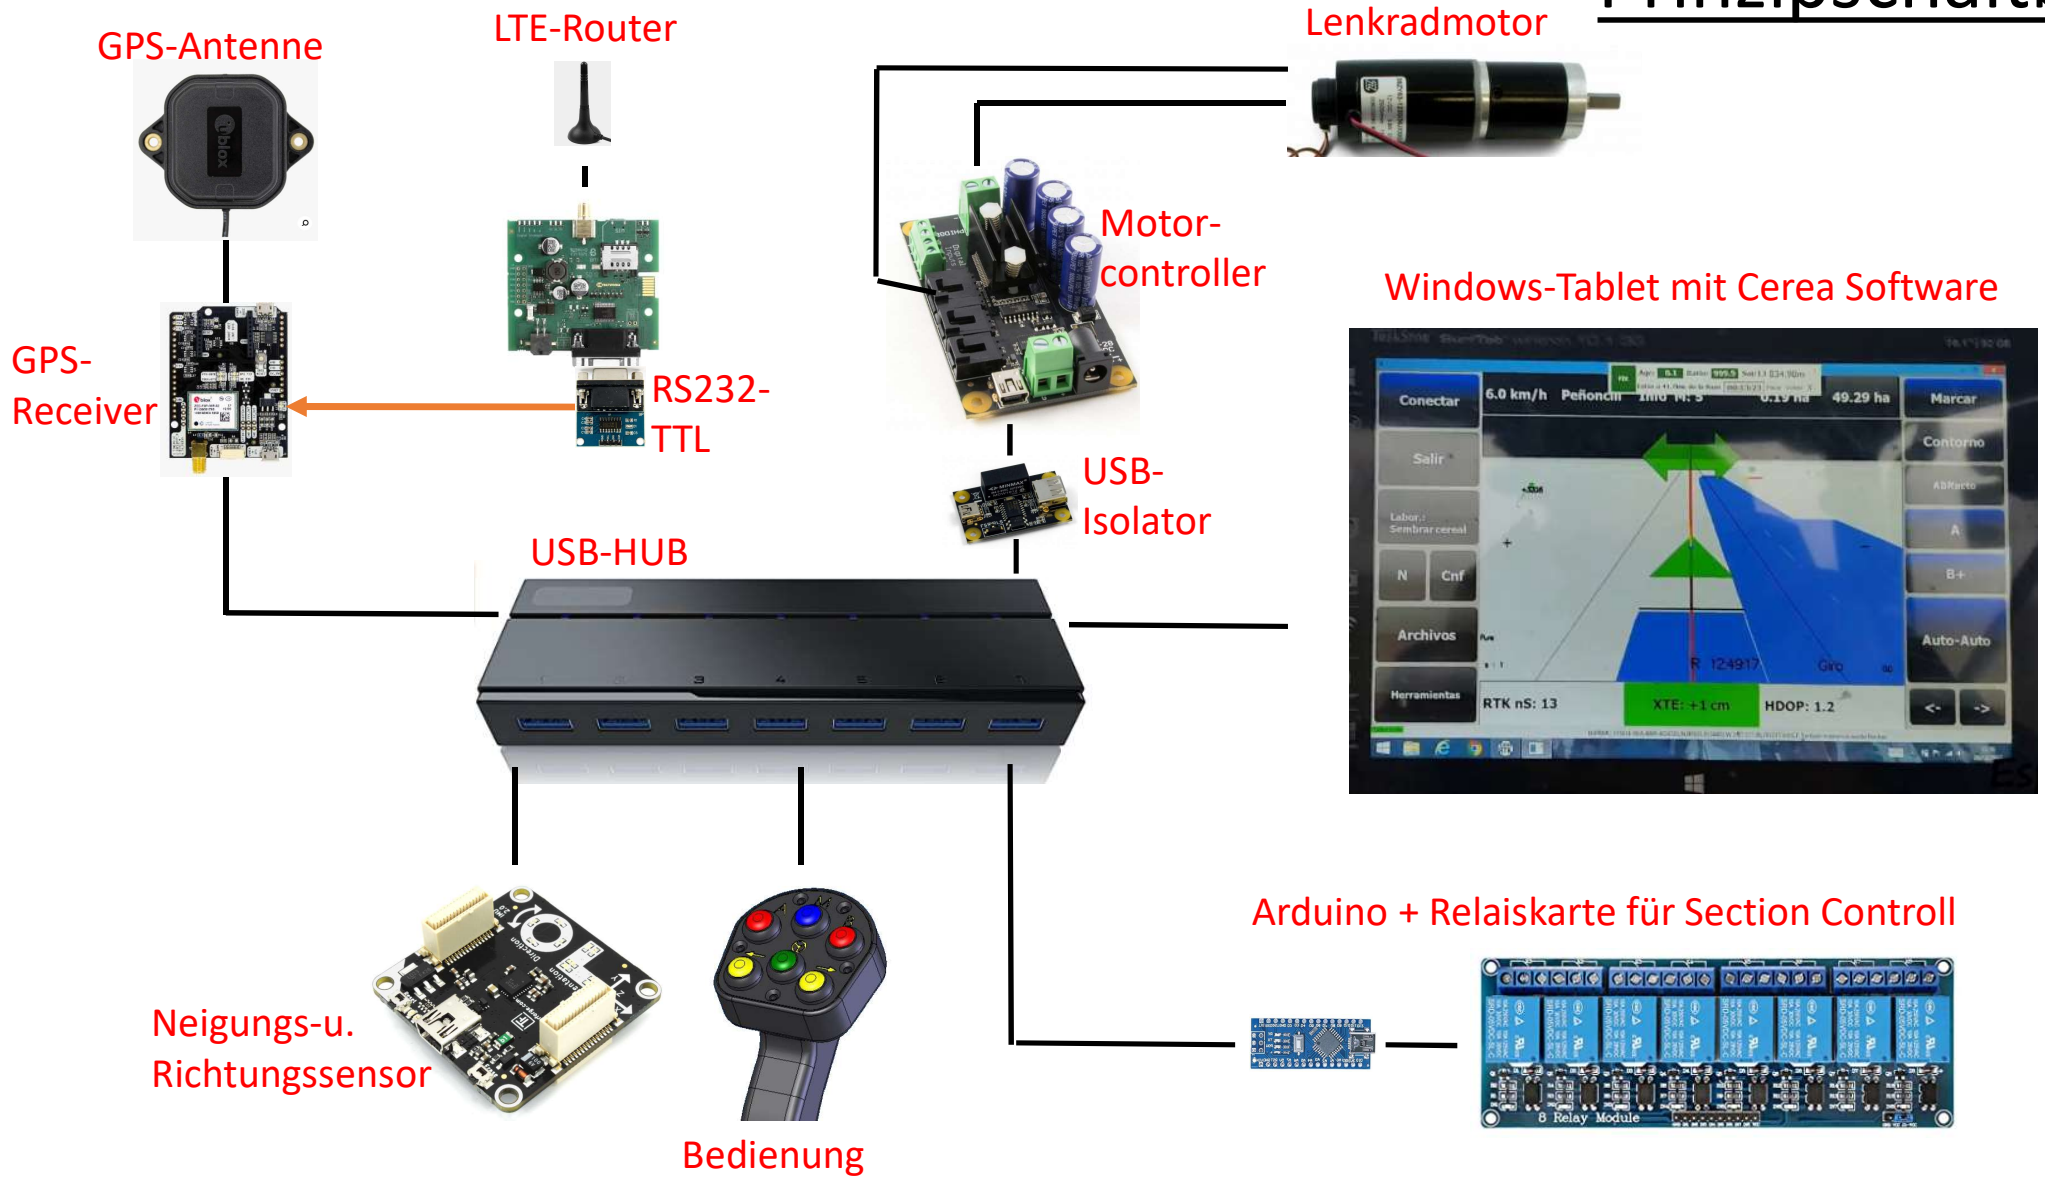

12V Verdrahtung

LTE-Router

Lenkradmotor

Windows-Tablet mit Cerea Software

Motor-controller

RS232-TTL

USB-Isolator


USB-HUB


Ladegerät Tablet


Hauptschalter

Sicherung 10A

Vom Traktor
+12V
GND
(Masse)

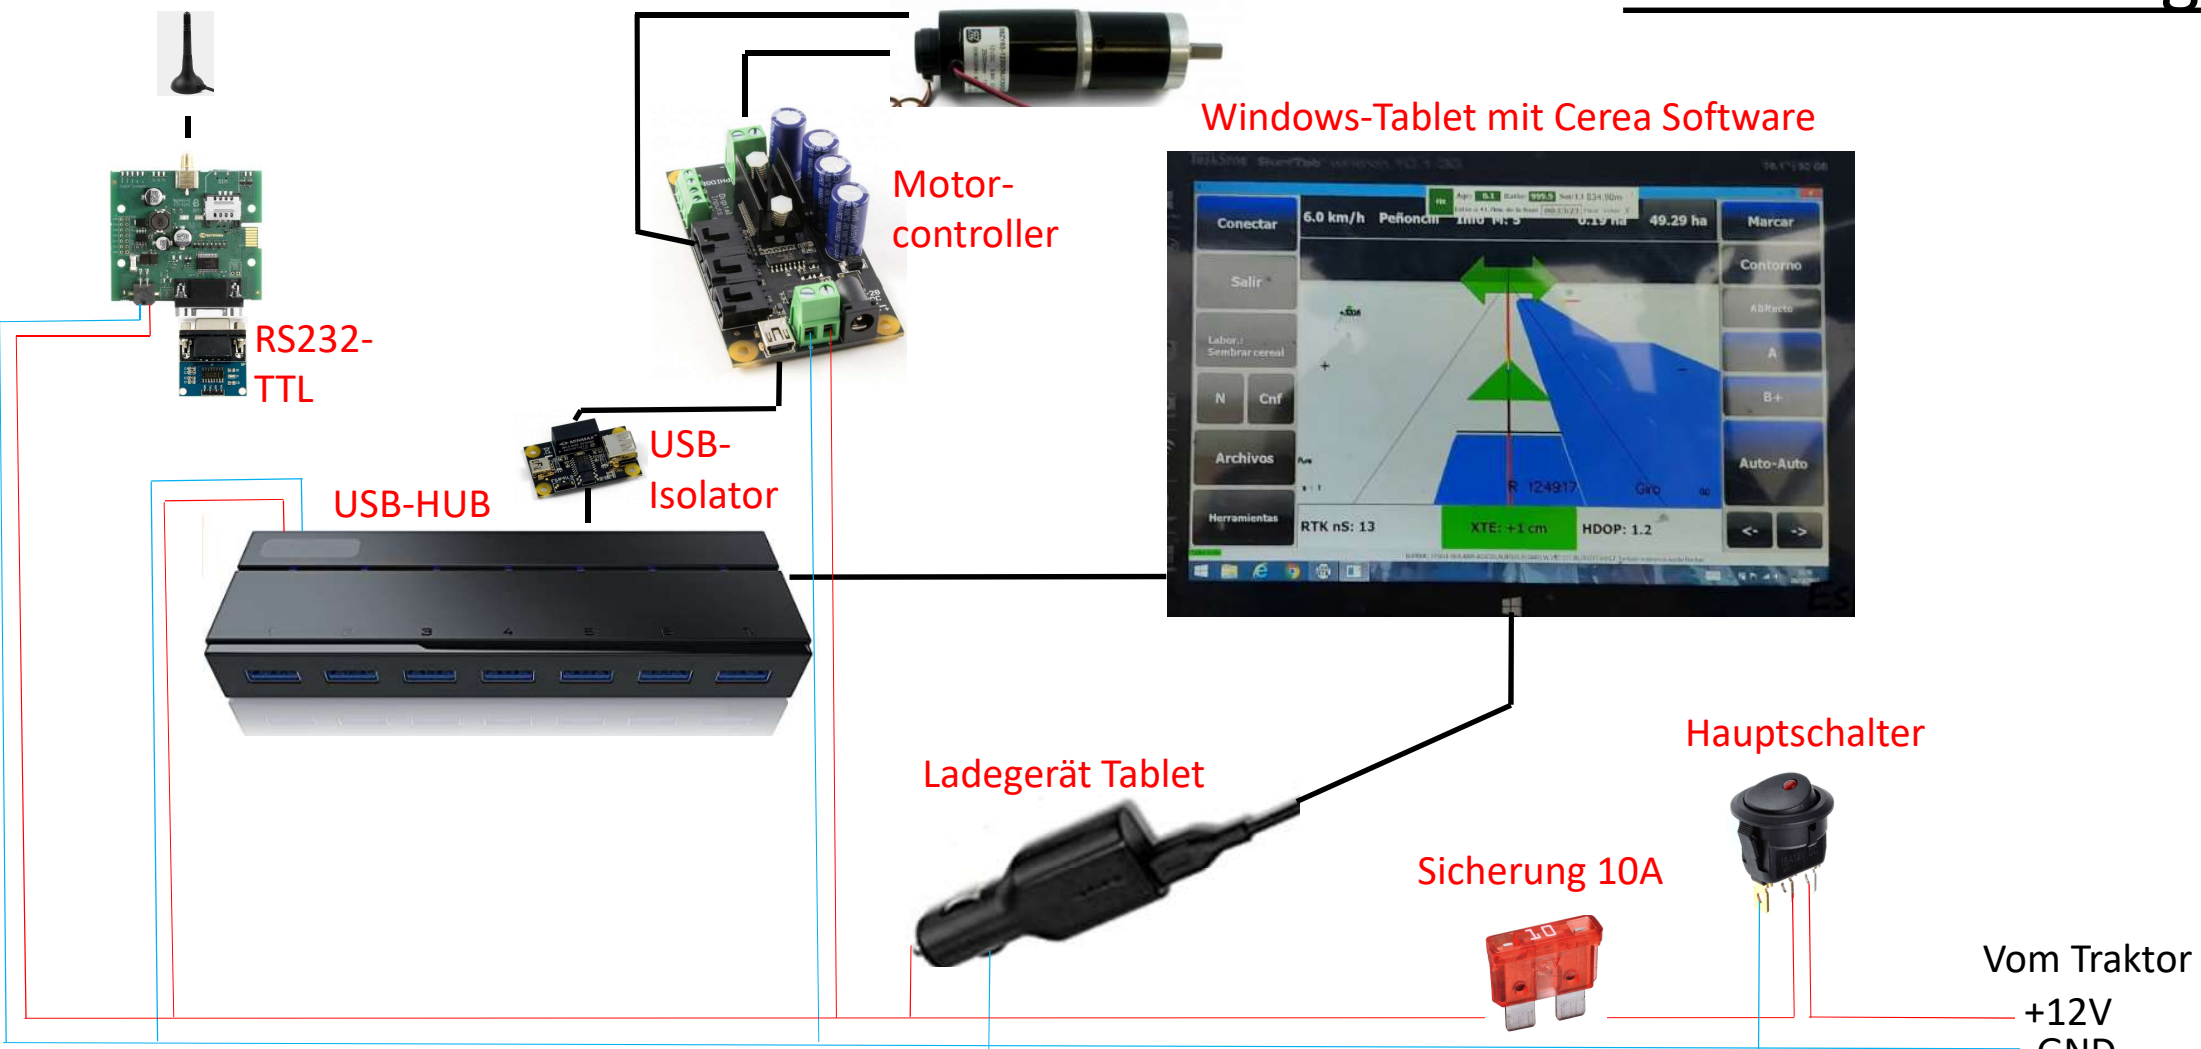

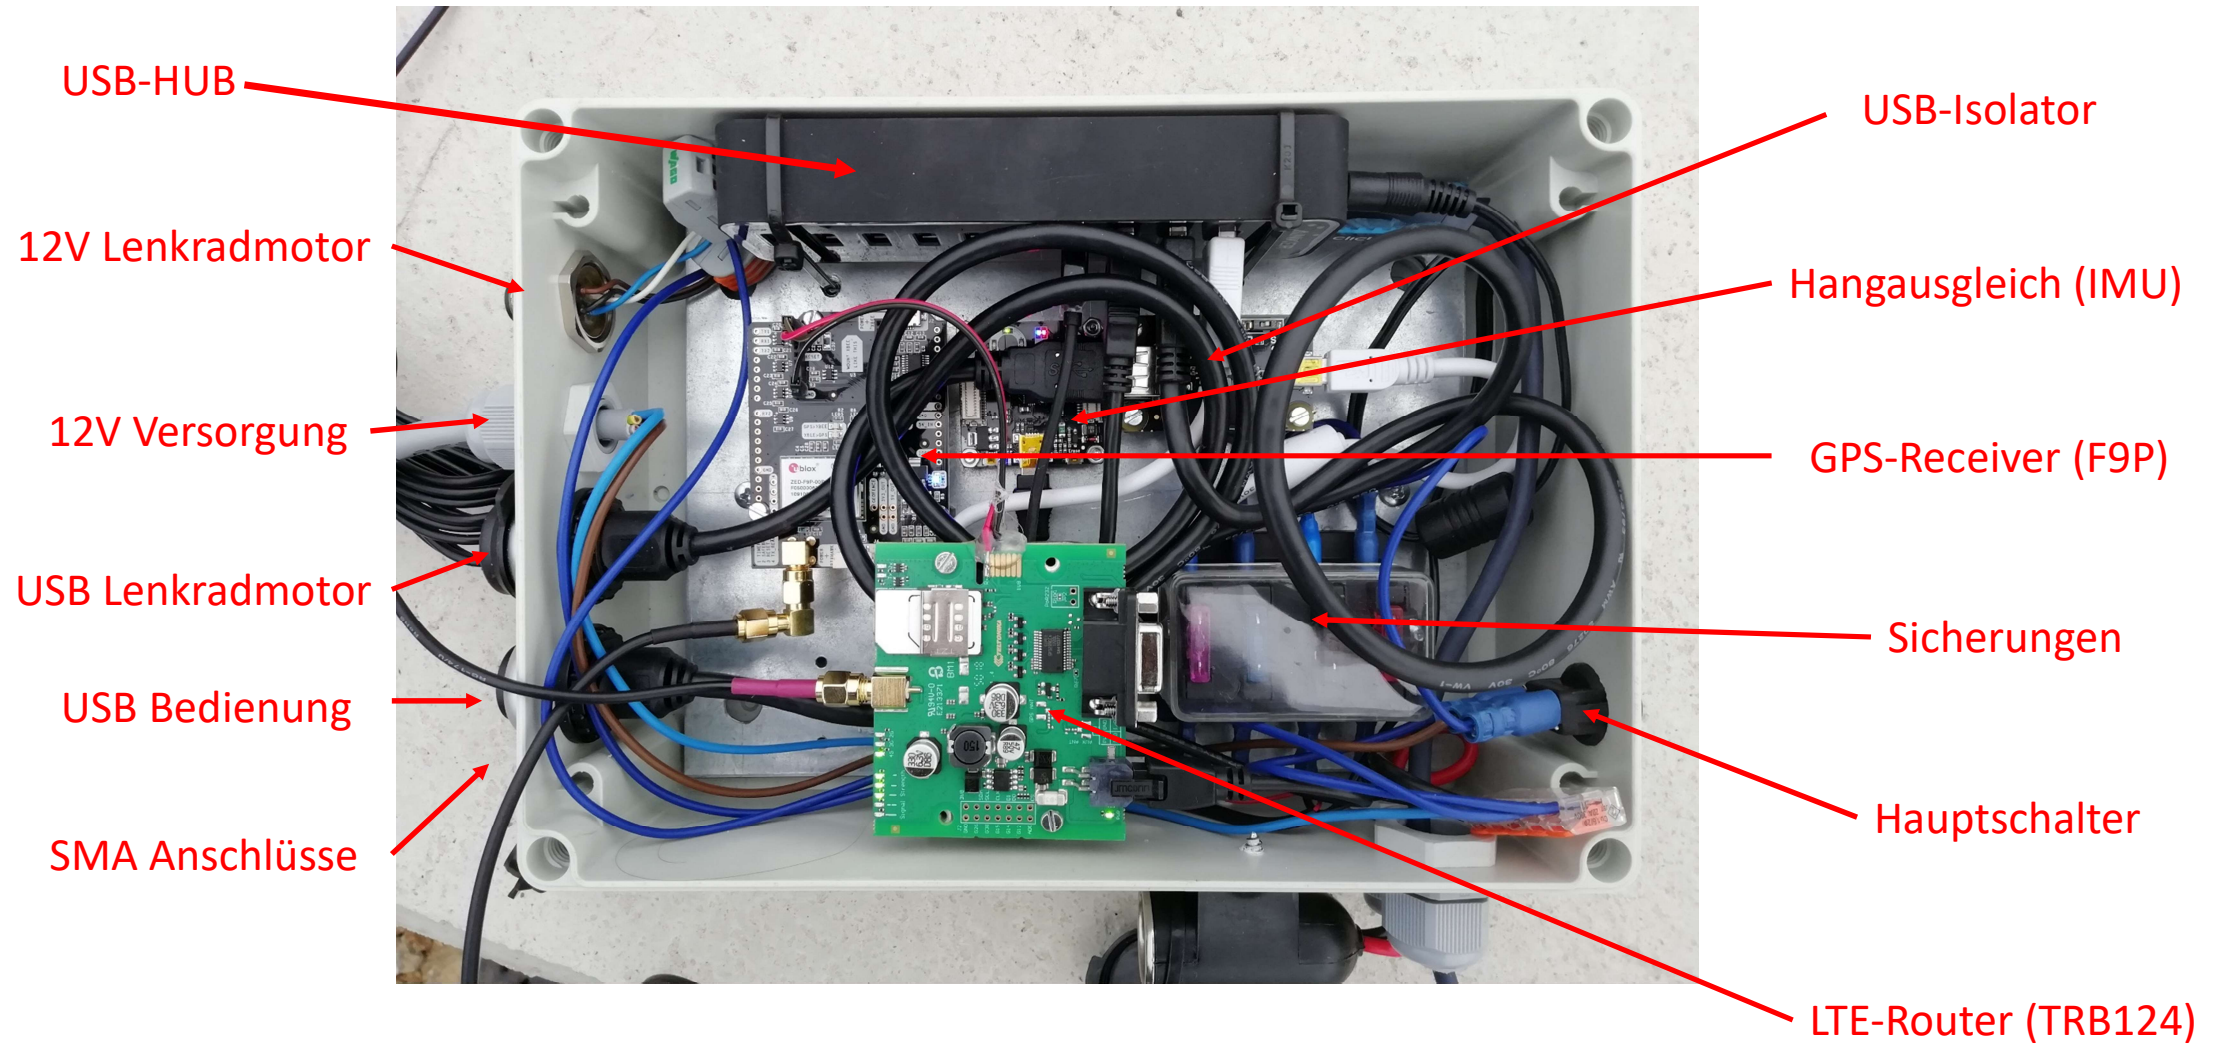

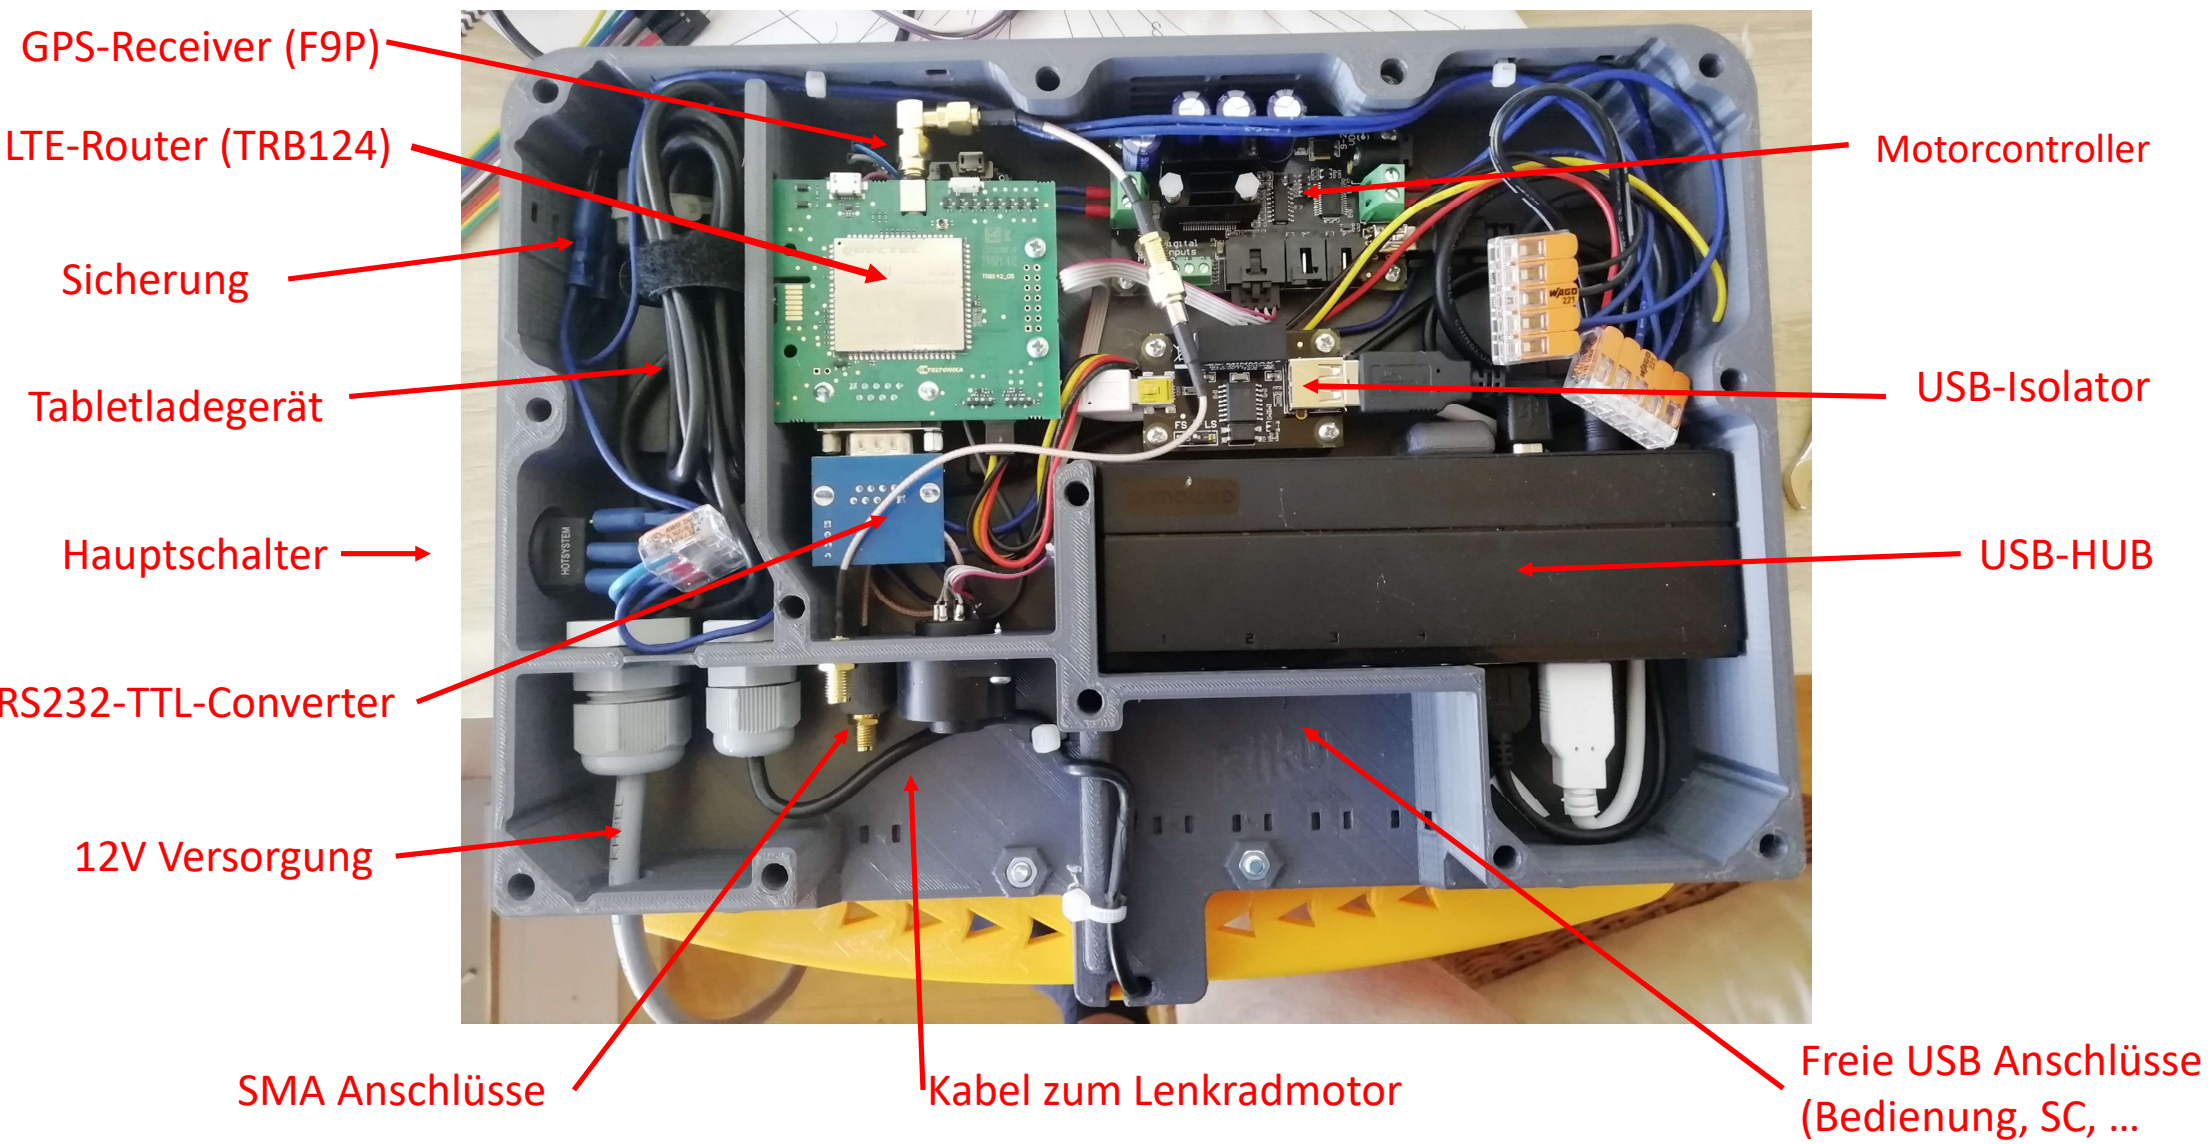

GPS-Receiver (F9P)

LTE-Router (TRB124)

Sicherung

Tabletladegerät

Hauptschalter

RS232-TTL-Converter

12V Versorgung

SMA Anschlüsse

Kabel zum Lenkradmotor

Motorcontroller

USB-Isolator

USB-HUB

Freie USB Anschlüsse
(Bedienung, SC, ...)